


プロジェクターハンガー 取扱説明書



《安全上のご注意》

ご使用の前に《安全上のご注意》をよくお読みの上、正しくお使いください。

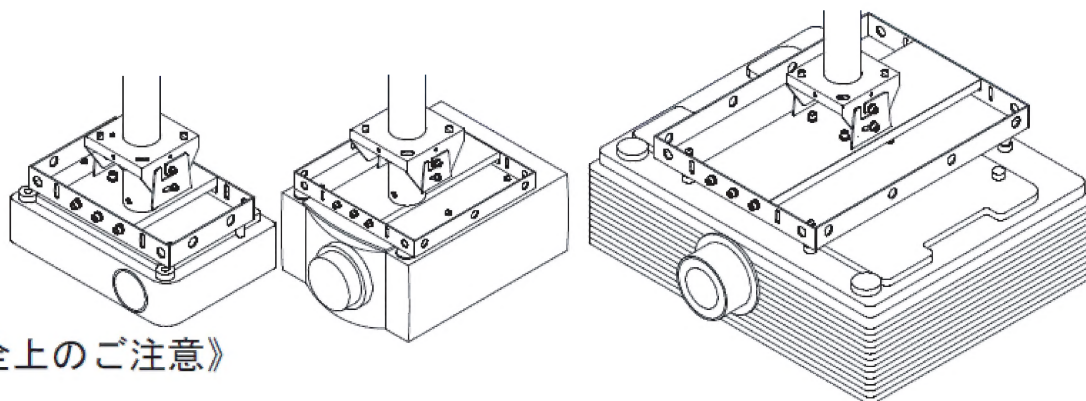

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が想定される内容を示しています。



この記号は『してはいけない事』を意味しています。



この記号は『しなければいけない事』を意味しています。



警告



プロジェクターハンガーにぶら下がったりしないで下さい。



取付可能サイズ以外のプロジェクターを無理矢理取付けないで下さい。



プロジェクターハンガーの組立時は、ボルト、ナット等を完全に締め付けて下さい。



設置後は、ボルト、ナット等に緩みがないか定期的に点検して下さい。




プロジェクターハンガーの設置位置は、人が頭をぶつけないように余裕のある設置高さを確保して下さい。



取付工事は、必ず専門の取付工事業者に依頼して下さい。


《部品明細表》

No.	部品名	数量
①②③	アタッチメント	1
④⑤⑥	ベース	1
⑦	キャッチ固定ネジ (六角穴付き止めネジ M5×15)	4
⑧	ベース-アタッチメント取付ボルト (六角穴付きボルトM6×16)	6
⑨	ベース-ハンガー取付ボルト (六角穴付きボルトM6×16)	4
⑩	ハンガー	1
⑪	キャッチ	1
⑫	天井化粧板	1
⑭	L形レンチ 呼び2.5(六角穴付き止めネジM5用)	1
⑮	L形レンチ 呼び5(六角穴付きボルトM6用)	1
⑯	パイプ固定ネジ(六角ボルトM6×70)	1
⑰	M6Sワッシャ	1
⑱	M6平ワッシャ	1
⑲	M6ナット(1種)	1
⑳	スペーサ(機種により異なります)	
㉑	アタッチメント-プロジェクター取付ネジ (機種により異なります)	

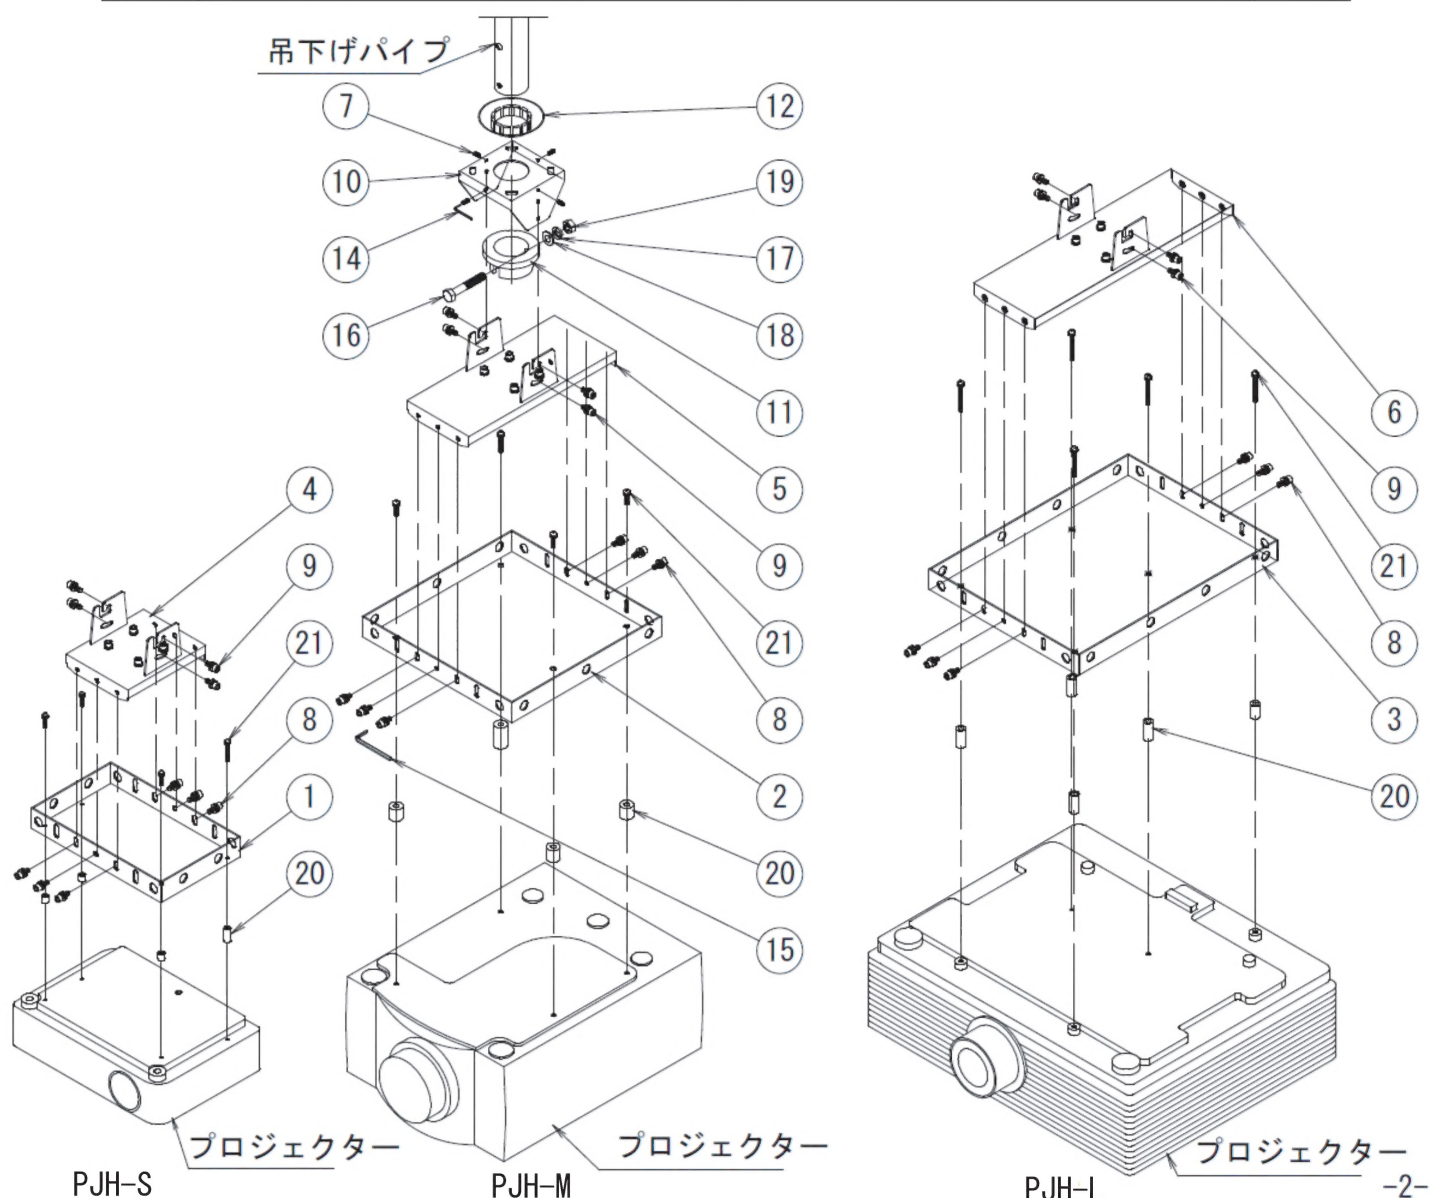


《取付手順》


1. 吊下げパイプに⑫天井化粧板を取付けます。



2. 吊下げパイプを⑩ハンガーに通し、⑪キャッチを付け、⑦キャッチ固定ネジで固定します。
次にパイプ固定ネジで吊下げパイプを固定します。

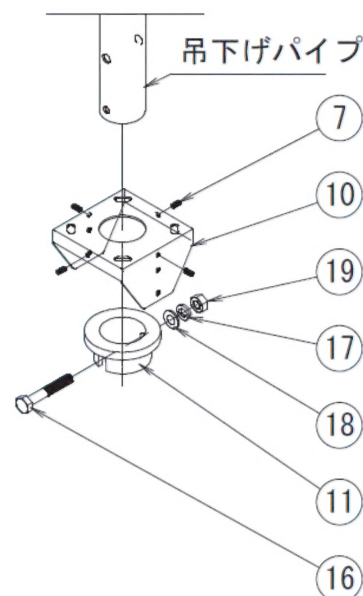


3. プロジェクターと①(②③)アタッチメントを⑳のスペーサで
はさんで㉑のネジで取付ます。

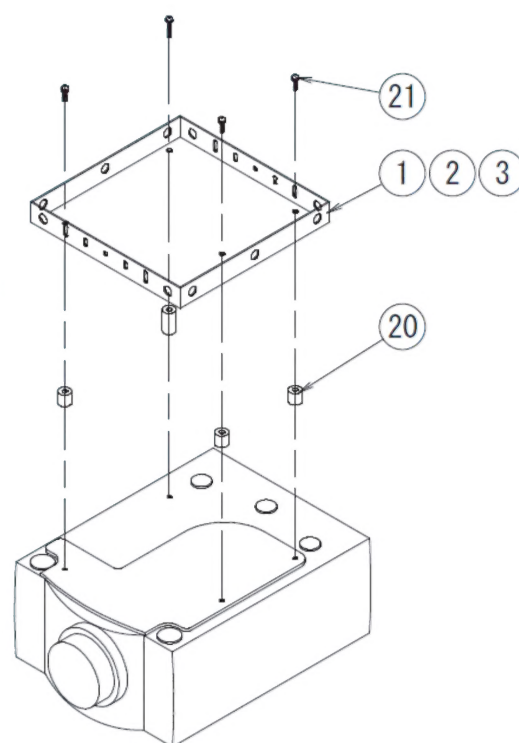


No.	部品名	数量
㉑	機種により異なります。	
㉑	機種により異なります。	

4. ④(⑤⑥) ベースを①(②③) アタッチメントに合わせ、
⑮を使用して⑧のネジで取付けます。

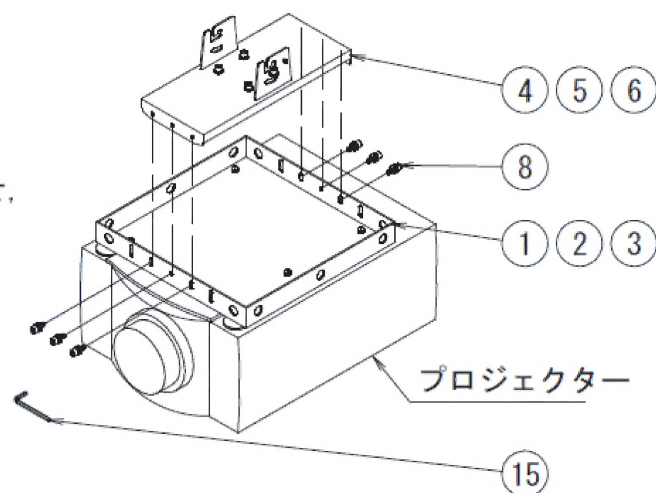

5. ④(⑤⑥) ベースを⑩ハンガーに合せ、⑨ボルトで取付
ます。

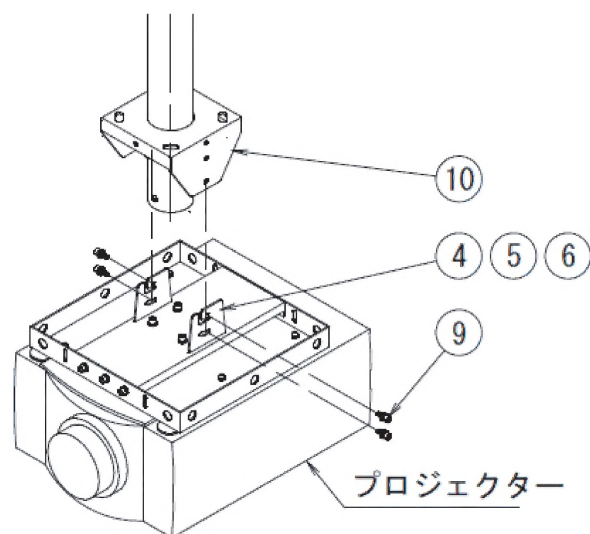

株式会社 ケイ アイ シー

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-3

TEL. 03-3357-7195(代)

<http://www.kic-corp.co.jp>